



TECHNICAL DATA SHEET

Envi CAT TEMBOK Eksterior & Interior

DESKRIPSI PRODUK

Envi CAT TEMBOK Eksterior & Interior adalah cat *Acrylic Copolymer Emulsion* yang memberikan hasil permukaan halus dan mudah dibersihkan dengan air. Envi CAT TEMBOK Eksterior & Interior dapat diaplikasikan untuk segala jenis permukaan tembok dan plafon yang terbuat dari beton, plaster, fiber, triplex, maupun kayu. Envi CAT TEMBOK Eksterior & Interior dapat diaplikasikan untuk interior dan eksterior.

DASAR PERMUKAAN


- Tembok
- Plafon
- Beton

KEUNGGULAN

- Bersertifikat Singapore Green Label
- Bisa dicuci
- Anti jamur dan lumut
- Daya sebar lebih luas
- Bau tidak menyengat
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal

DATA TEKNIS

Jenis	<i>Acrylic Copolymer Emulsion</i>
Penampilan	<i>Matt Finish</i>
Interval pengecatan	Minimal 2 jam
Warna	Ready mix dan Tinting sistem
Pengenceran	10 - 15% air bersih untuk aplikasi kuas dan roll 20 – 30% air bersih untuk aplikasi semprot
Daya sebar	10 m ² /Kg per lapis, ketebalan 50 micron
Kering sentuh	2 jam pada suhu 25 °C
Cara aplikasi	Kuas, spray, dan roll
Kemasan	Kaleng 1 kg, Galon 5 kg, dan Pail 25 kg

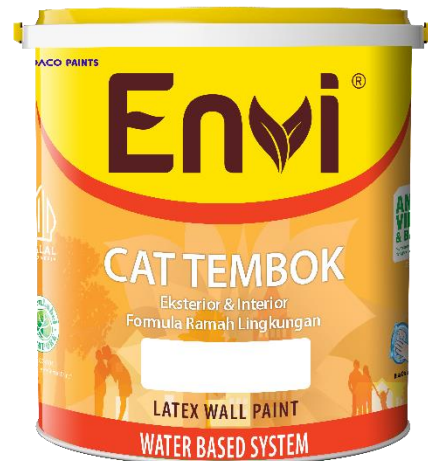

PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari
Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar
Solo - 57762, Indonesia

Phone : +62 271- 8200872 (Hunting)
Fax : +62 271- 8200875
Email : info@indaco.id
Website : www.indaco.id



CARA PEMAKAIAN

Alat Kerja

- Kuas, roll, dan spray gun

Persiapan

- Bersihkan media dari debu, kotoran, oli, dan minyak serta bahan yang mudah mengelupas.
- Untuk permukaan tembok baru sebaiknya diberikan waktu pengeringan semen minimal 1 bulan dengan kadar air maksimum 18% dan maksimum pH 8.
- Untuk permukaan tembok lama, periksa dahulu daya rekat cat tembok yang lama. Jika diperlukan, lakukan pengerokan kemudian dibersihkan kembali.
- Berilah satu lapis **Envi ANTI ALKALI** sebelum aplikasi dengan **Envi CAT TEMBOK Eksterior & Interior** untuk mendapatkan hasil aplikasi yang maksimal.

Aplikasi

- Aplikasikan **Envi CAT TEMBOK Eksterior & Interior** yang sudah diencerkan dengan 10 – 15% air bersih untuk aplikasi kuas dan roll, atau 20 – 30% air bersih untuk aplikasi menggunakan spray.

Keterangan Produk

- Masa pengeringan adalah 1 – 2 jam sebelum lapisan berikutnya.

INFORMASI KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN:

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jangan sampai terkena mata.
- Perhatikan sirkulasi udara selama pengecatan.
- Gunakan air bersih untuk semua peralatan.
- Buanglah sisa bahan ditempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.

ISSUE DATE 11 Januari 2024
EXPIRED DATE 11 Januari 2026

Untuk informasi lebih lanjut, harap menghubungi:

PT INDACO WARNA DUNIA
Kampung Harmoni – Karangkidul
Karanganyar – Indonesia

0271-8200872 (Hunting)
0271-8200875 (Fax)
www.indaco.id