

Belazo®

Bepoxy

Belazo Bepoxy cat *Epoxy Self-Leveling Solvent-Free* yang tahan *solvent* dan bahan kimia untuk pengecatan berbagai bidang. **Belazo Bepoxy** diformulasikan dengan warna-warna *tinting* dan mudah diaplikasikan karena mempunyai sifat lapisan mudah rata (*self-leveling*) dan mengkilap.

CARA PEMAKAIAN

Alat Kerja:

- Kuas dan *roll*

Persiapan:

- Pastikan permukaannya kering dan bebas dari kotoran, kelembapan, kontaminan seperti minyak, lilin, lumut, jamur, debu, atau bahan yang mengelupas. Permukaan beton baru harus dibiarkan kering 4-6 minggu. Semua retakan dan area yang rusak harus diperbaiki. Beton *trowel* halus harus diampas untuk mendapatkan daya rekat yang baik.
- Permukaan yang sebelumnya sudah dicat harus diampas atau dikelupas secara menyeluruh untuk menghilangkan cat yang lama.

Catatan:


- Tambahkan **Belazo Stonafil** Powder untuk mendapatkan hasil akhir anti slip, direkomendasikan untuk area yang curam atau miring.
- Untuk media baja & besi galvanis, bersihkan permukaan secara menyeluruh dengan ampas untuk menghilangkan semua karat dan kerak. Kemudian aplikasikan **INDACO STOP KARAT** lalu aplikasikan **iCare 2K EPOXY SUPER PRIMER**.

Aplikasi:

- Aduk rata **Bepoxy komponen A** sebelum dicampur dengan **komponen B** sesuai dengan perbandingan yang disarankan.
- Campur kedua komponen selama 3 menit untuk memastikan pencampuran yang homogen. Jika tidak tercampur dengan benar, film tidak akan sempurna dan menghasilkan film yang lengket.
- Untuk aplikasi pada beton yang telah siap, aplikasikan **Belazo Bepoxy** Clear dengan ketebalan 80-100 micron sebagai *sealer*. Pada cuaca yang panas, umur campuran mungkin lebih pendek. Oleh karena itu, campur sesuai bidang yang dapat dikerjakan sesuai jumlah operator.
- Biarkan film mengering secara menyeluruh dan merata sebelum aplikasi lapisan kedua (biasanya setelah 16 jam, dalam kondisi cuaca ideal suhu 30°C).
- Lapisan kedua dan selanjutnya dapat dilakukan kalau lapisan pertama sudah kering.
- Jika dibutuhkan film anti slip taburkan secara merata **Belazo Stonafil** Powder secara merata pada lapisan pertama dan biarkan kering.
- Untuk aplikasi garasi mobil, atau jalur forklip biarkan cat kering sempurna minimal 7 hari untuk bisa parkir mobil atau dilalui forklip.

DATA TEKNIS

Jenis	<i>Epoxy Solvent Free</i>
Berat Jenis	1.35 gr/ml
Warna	<i>Tinting System</i>
Penampilan	Kilap
Ketebelan	Min. 200 micron
Pengenceran	5% Thinner PU (jika diperlukan)
Daya Sebar 1 kg set micron tergantung porositas	4 m ² /kg per lapis ketebalan 200 micron
Kering Sentuh	6-8 jam
Recoating	16-24 jam
Kering Sempurna	7 hari
Cara Aplikasi	Kuas dan <i>roll</i>
Perbandingan Campuran	A:B = 4:1 (Bepoxy Solid Colour) A:B = 2:1 (Bepoxy Clear Gloss)

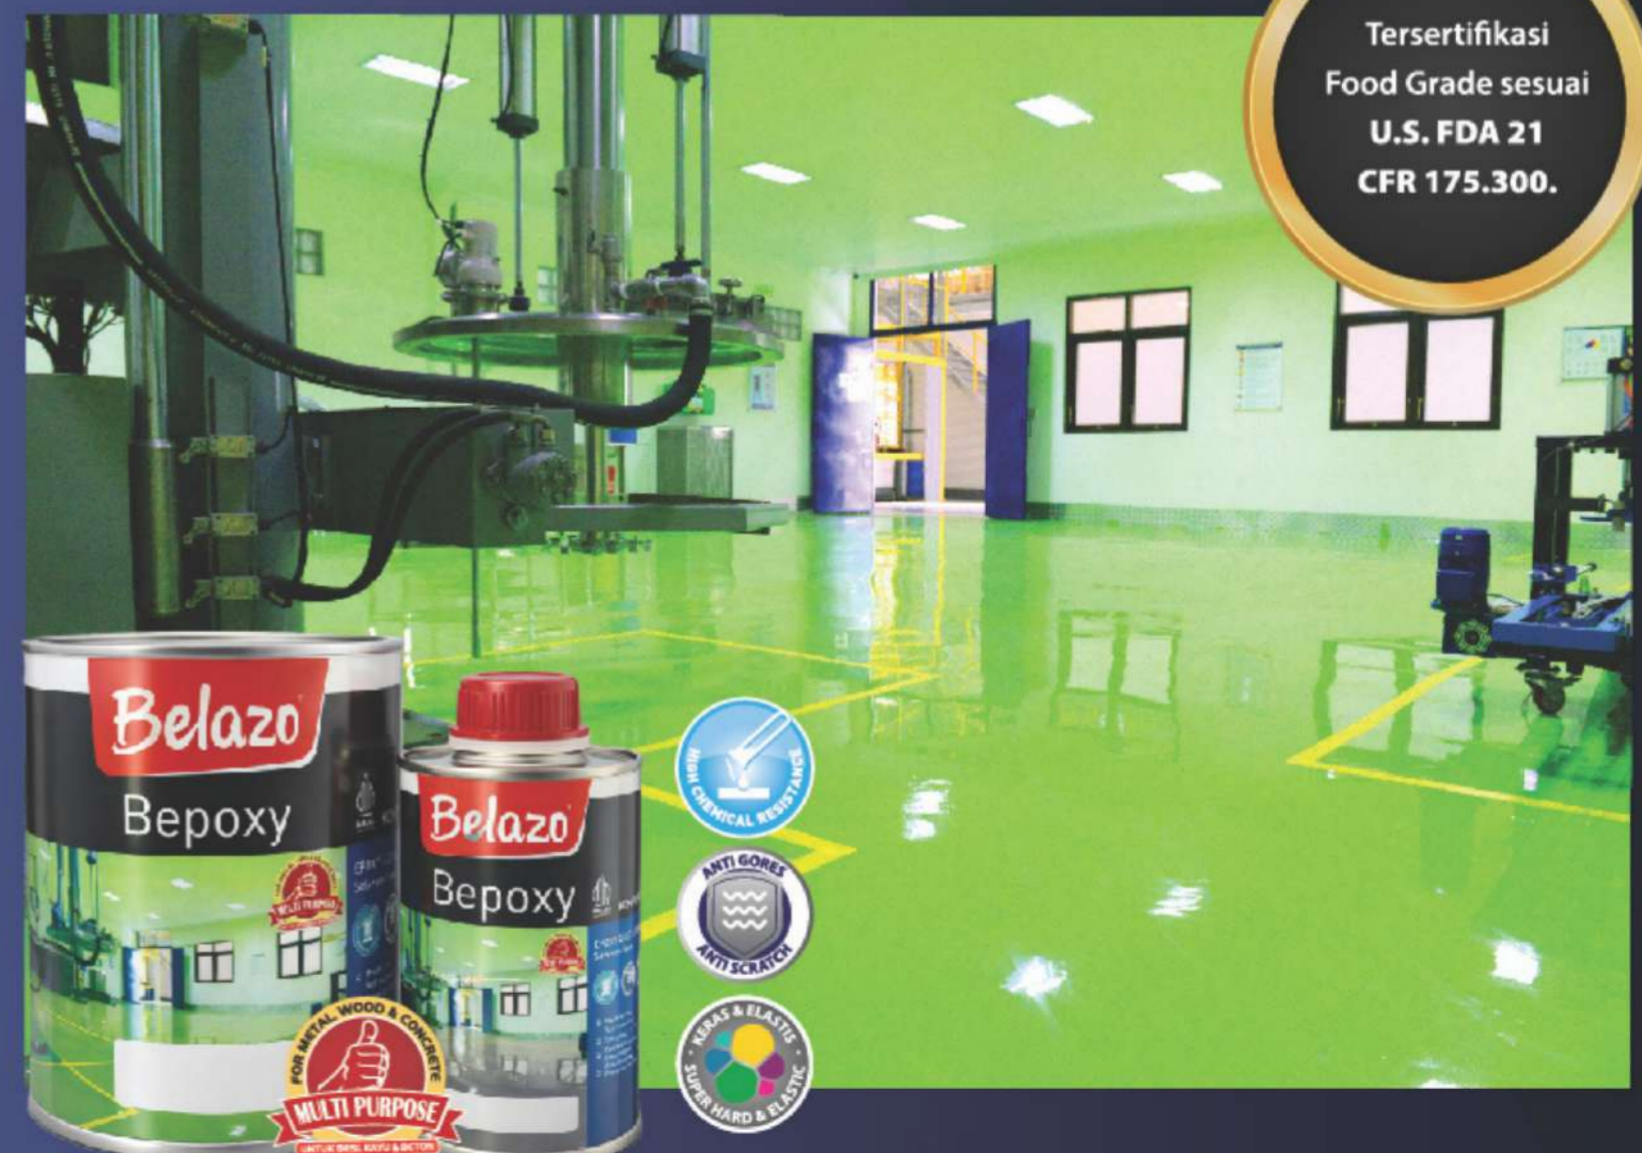

PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari,
Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar - 57762, Indonesia.
Phone : 0271 - 8200 872

Green INDACO
PAINTS
NOW FOR TOMORROW



INDACO PAINTS

NOW FOR TOMORROW

Selengkapnya Download

Envipedia

smart business platform

