

# REKANA

## SILICON SEALANT

**REKANA MULTI-PURPOSE SILICON SEALANT** adalah *sealant* berbahan dasar silikon dengan sistem *curing* netral (*neutral cure*), 1 komponen, yang mengering pada suhu kamar dengan kelembapan udara. Dirancang untuk aplikasi *sealing* pada konstruksi, kaca, logam, dan material bangunan lainnya tanpa menimbulkan korosi.

### DATA TEKNIS

<b>Jenis</b>	: Silikon Netral
<b>Warna</b>	: <i>Transparant</i> , putih, dan hitam
<b>Kering Sentuh</b>	: 10-20 menit
<b>Kering Sempurna</b>	: 2-3 mm/24 jam
<b>Kemasan Tube</b>	: 300 ml

### FITUR PRODUK

- Tidak berbau menyengat sistem *curing netral*
- Tidak menyebabkan korosi
- Tahan terhadap sinar UV
- Tidak menyusut
- Elastis
- Daya rekat yang baik
- Tahan suhu -40 °C-150 °C
- *General waterproofing*

### DASAR

#### PERMUKAAN

- ACP
- Kaca
- Aluminium
- Fasad

### CARA PEMAKAIAN

- Permukaan media harus bersih, kering, bebas debu, minyak, karat, dan partikel yang mudah mengelupas.
- Potong ujung *cartridge* dan pasang *nozzle*.
- Aplikasikan **REKANA MULTI-PURPOSE SILICON SEALANT** dengan *caulking gun* secara merata.
- Ratakan dengan spatula atau jari yang dibasahi sabun agar hasil rapi.
- Biarkan kering dalam suhu ruangan.



**REKANA GENERAL-PURPOSE SILICON SEALANT** adalah *sealant* berbahan dasar silikon dengan sistem *curing* netral (*neutral cure*), 1 komponen, yang mengering pada suhu kamar dengan kelembapan udara. Dirancang untuk aplikasi *sealing* pada konstruksi, kaca, logam, dan material bangunan lainnya tanpa menimbulkan korosi.

### DATA TEKNIS

<b>Jenis</b>	: Silikon Netral
<b>Warna</b>	: <i>Transparant</i> , putih, dan hitam
<b>Kering Sentuh</b>	: 10-20 menit
<b>Kering Sempurna</b>	: 2-3 mm/24 jam
<b>Kemasan Tube</b>	: 280 ml

### FITUR PRODUK

- Tidak berbau menyengat sistem *curing netral*
- Tidak menyebabkan korosi
- Tahan terhadap sinar UV
- Tidak menyusut
- Elastis
- Daya rekat yang baik
- Tahan suhu -40 °C-150 °C
- *General waterproofing*

### DASAR

#### PERMUKAAN


- ACP
- Kaca
- Aluminium
- Fasad

### CARA PEMAKAIAN

- Permukaan media harus bersih, kering, bebas debu, minyak, karat, dan partikel yang mudah mengelupas.
- Potong ujung *cartridge* dan pasang *nozzle*.
- Aplikasikan **REKANA GENERAL PURPOSE-SILICON SEALANT** dengan *caulking gun* secara merata.
- Ratakan dengan spatula atau jari yang dibasahi sabun agar hasil rapi.
- Biarkan kering dalam suhu ruangan.



Sela  
Jendela

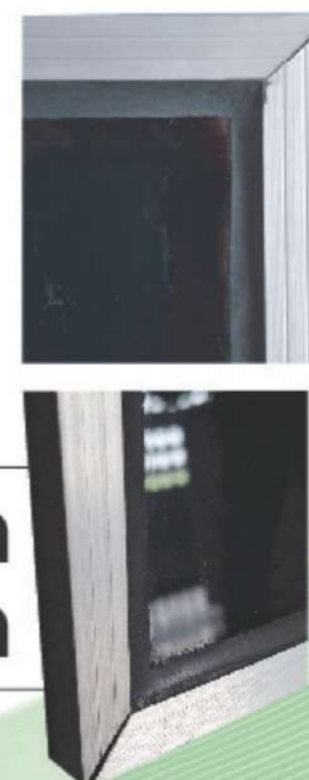

### PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari,  
Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar - 57762, Indonesia.  
Phone : 0271 - 8200 872



**INDACO  
PAINTS**

NOW FOR TOMORROW



# INDACO PAINTS

NOW FOR TOMORROW

Selengkapnya Download

## Envipedia

smart business platform

