

Cara Hijau + Bikin happy



SUPER SEALER + **PEREDAM PANAS**
Primer Top Coat

INDACO SUPER SEALER



TOP SEAL Transparant (61011) sangat direkomendasikan sebagai cat dasar SUPER SEALER untuk mengatasi problem daya rekat di berbagai permukaan tembok, kayu, besi, dan galvalum.

Pemakaian 1x (satu kali) lapis SUPER SEALER atau TOP SEAL Transparant (61011) dengan pengenceran 50% air bersih sangat dianjurkan untuk mendasari pengecatan di atas permukaan dengan sisa-sisa cat lama juga permukaan dengan masalah daya rekat serta kelembapan air yang tinggi.

SUPER SEALER



CAT PELAPIS ANTI BOCOR DAN ANTI ALKALI SOLUSI TEMBOK BERMASALAH

TOP SEAL merupakan pelapis anti bocor dan anti alkali ramah lingkungan yang memiliki sifat elastis, kedap air, serta tahan cuaca sehingga sangat cocok digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.



Glasprotect Technology
Lapisan film yang klap, elastis,
kedap air dan tahan lama



Anti Jamur



Anti Retak



Kental dan Elastis

PEREDAM PANAS



CAT PEREDAM PANAS DAN ANTI BOCOR


HOT SEAL merupakan pelapis tahan panas yang mempunyai keunggulan meredam dan mengurangi penyerapan panas di atas permukaan yang dilapiskannya. HOT SEAL sangat cocok diaplikasikan pada media galvanis/seng untuk gudang, dinding samping bangunan, dak beton, dll.



Color chart showing various shades of HOT SEAL paint:

- 62001 White
- 62002 Black
- 62018 Sky Glass
- 62006 Admiral Blue
- 62010 Navy Blue
- 62003 Vert Cool
- 62015 Wood Pine
- 62007 Carlo Force
- 62011 Moss Spatch
- 62019 Smoke Blue
- 62005 Lemon Spice
- 62009 Coral Honey
- 62013 Gold Sand
- 62004 Bush Jam
- 62017 Blood Sardin
- 62008 Brick Candy
- 62016 Berry Rose
- 62012 Ruby Garnet
- 62021 Coal Brown
- 62020 Sugar Plum
- 62014 Obsidian Jet

* Semua kode-kode warna menggunakan layanan COLOUR MATCHING™ Tinting System.

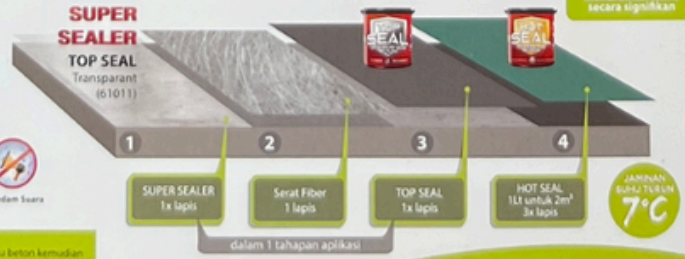

- Lapisan Film Eksternal Menangkal Radiasi Matahari
- Menurunkan Panas Sampai 7°C
- Anti Pengehutan
- Meredam Suara

Untuk Anti Bocor :
Gunakan 2 kali lapis TOP SEAL pada permukaan tembok atau beton kemudian lapisan HOT SEAL di atasnya minimal 2 kali lapis.

Warna warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik pencetakan modern memungkinkan.

DATA TEKNIS	TOP SEAL
Jenis	= Elastomeric Acrylic Polymer
Nampilan	= Gloss Finish
Warna	= 25 warna (sesuai kartu warna)
Ketebalan Cat Kering (DFT: Dry Film Thickness)	= 30-40 micron DFT untuk Water Proofing
(DFT: Dry Film Thickness)	= 2-3 m ² / 1000 micron DFT untuk Anti Sealer
(DFT: Dry Film Thickness)	= 8-10 m ² / 100-40 micron DFT untuk Anti Alkali
Kering Sentuh pada 30°C	= 1 jam
Alat Aplikasi	= Kuas, Roll, Spray
Pengencer	= Air Bersih maksimal 10%
Waktu Pengeringan Ulang	= 2-3 jam suhu 30°C
Kemasan	= Kaleng 1 L Galon 4 L Pail 20 L

DATA TEKNIS	HOT SEAL
Jenis	= Elastomeric Acrylic Polymer
Nampilan	= Matt
Warna	= 21 warna (sesuai kartu warna)
Ketebalan Cat Kering (DFT: Dry Film Thickness)	= 300 micron DFT untuk menapukan suhu minimal 3°C
(DFT: Dry Film Thickness)	= 3-4 m ² / 1000 micron DFT
(DFT: Dry Film Thickness)	= 1 jam
Kering Sentuh pada 30°C	= 1 jam
Alat Aplikasi	= Kuas, Roll, Spray
Pengencer	= Air Bersih maksimal 10% khusus spray
Waktu Pengeringan Ulang	= 2-3 jam suhu 30°C
Kemasan	= Kaleng 0.8 L Galon 3.2 L Pail 16 L



Gluconact Technology Lapisan film yang tipis, elastis, kelengap air dan tahan lama

- Anti Jamur
- Anti Botak
- Kontrol dan Elastis



Lapisan Film Eksternal Menangkal Radiasi Matahari

- Menurunkan Panas Sampai 7°C
- Anti Pengehutan
- Meredam Suara



INDACO
NOW FOR TOMORROW

PT. INDACO WARNA DUNIA
Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari
Kecamatan Kobakkramat, Karanganyar
Solo - 57162, Indonesia

Phone : +62271 - 8200872 (hunting)
Fax : +62271 - 8200875
E mail : info@indaco.id